


ŠÍŘKOVÉ VARIANTY:


VARIANTY ŘEZŮ DLE ČSN 73 6110

VARIANTA 1:

NÁVRH ŘEZU

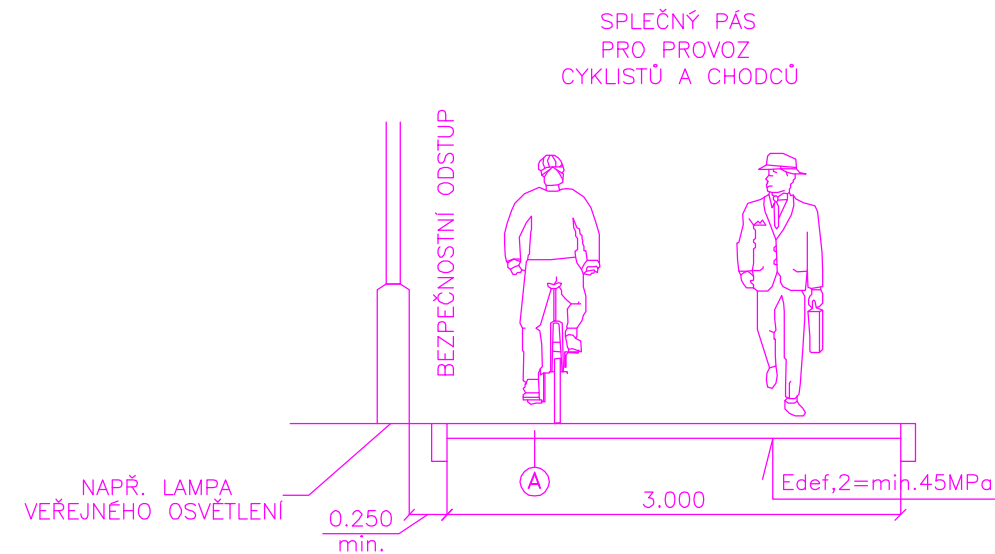

SCHEMA DLE ČSN 73 6110

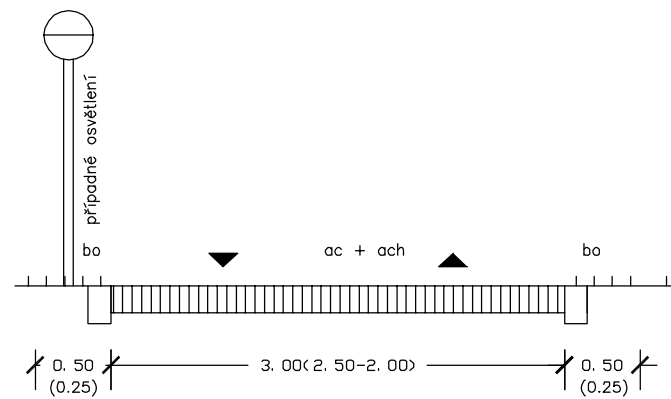

OBRÁZEK 68 – SPOLEČNÉ OBOUSMĚRNÉ STEZKY PRO CYKLISTY A CHODCE (při intenzitě menší 150 cyklistů/h a 180 chodců/h v obou směrech při menších intenzitách možno šířku zmenšit na 2,50 až na 2,00 m)

SKLADBA	
ABJ II	50mm
ABH II	50mm
ŠD	200mm
CELKEM	300mm


ach – pruh pro chodce
ac – jízdní pruh pro cyklisty
bo – bezpečnostní odstup

Hutněná pláň – Ev2 = 30 MPa


POZN. PŘÍPADNÝ ROZSAH SANACE SE UPŘESNÍ BĚHEM STAVBY

VARIANTA 2:

NÁVRH ŘEZU

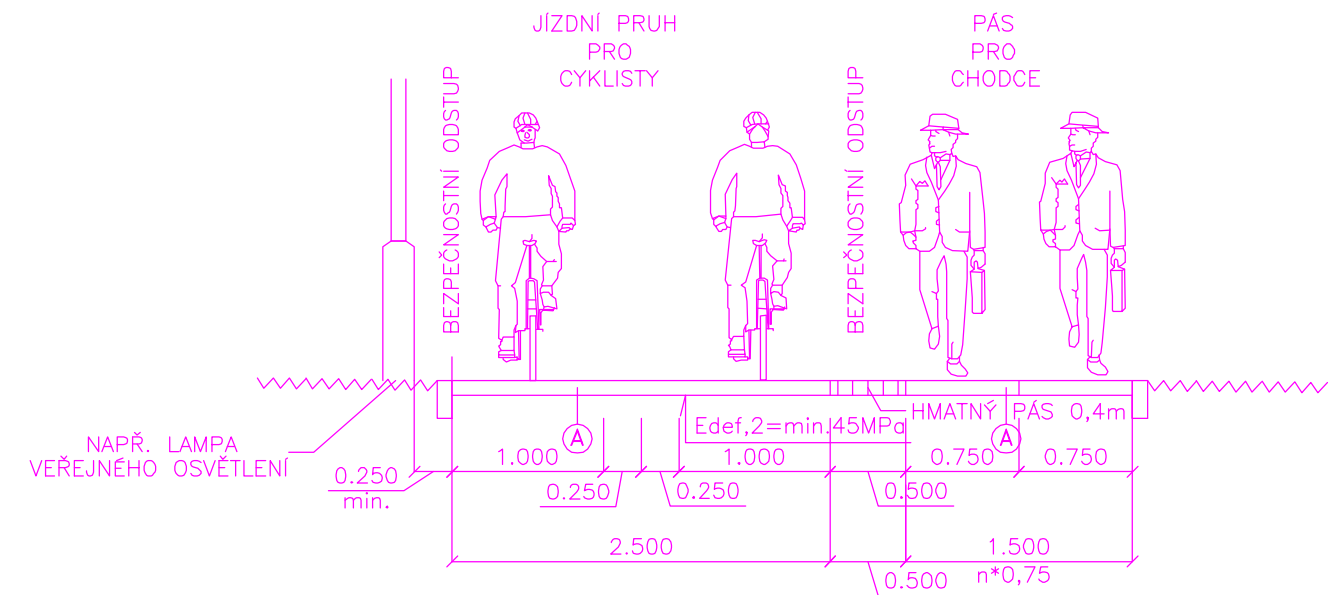

SCHEMA DLE ČSN 73 6110

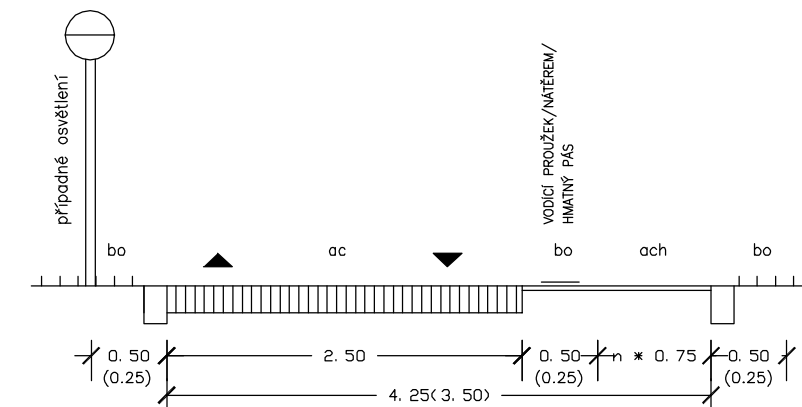

OBRÁZEK 67 – SOMOSTATNÁ STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE (obousměrný pás pro cyklisty)

SKLADBA	
ABJ II	50mm
ABH II	50mm
ŠD	200mm
CELKEM	300mm

ach – pruh pro chodce
ac – jízdní pruh pro cyklisty
bo – bezpečnostní odstup

Hutněná pláň – Ev2 = 30 MPa

POZN. PŘÍPADNÝ ROZSAH SANACE SE UPŘESNÍ BĚHEM STAVBY